


НАДРЕЗЧИК ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НТЗ-20М




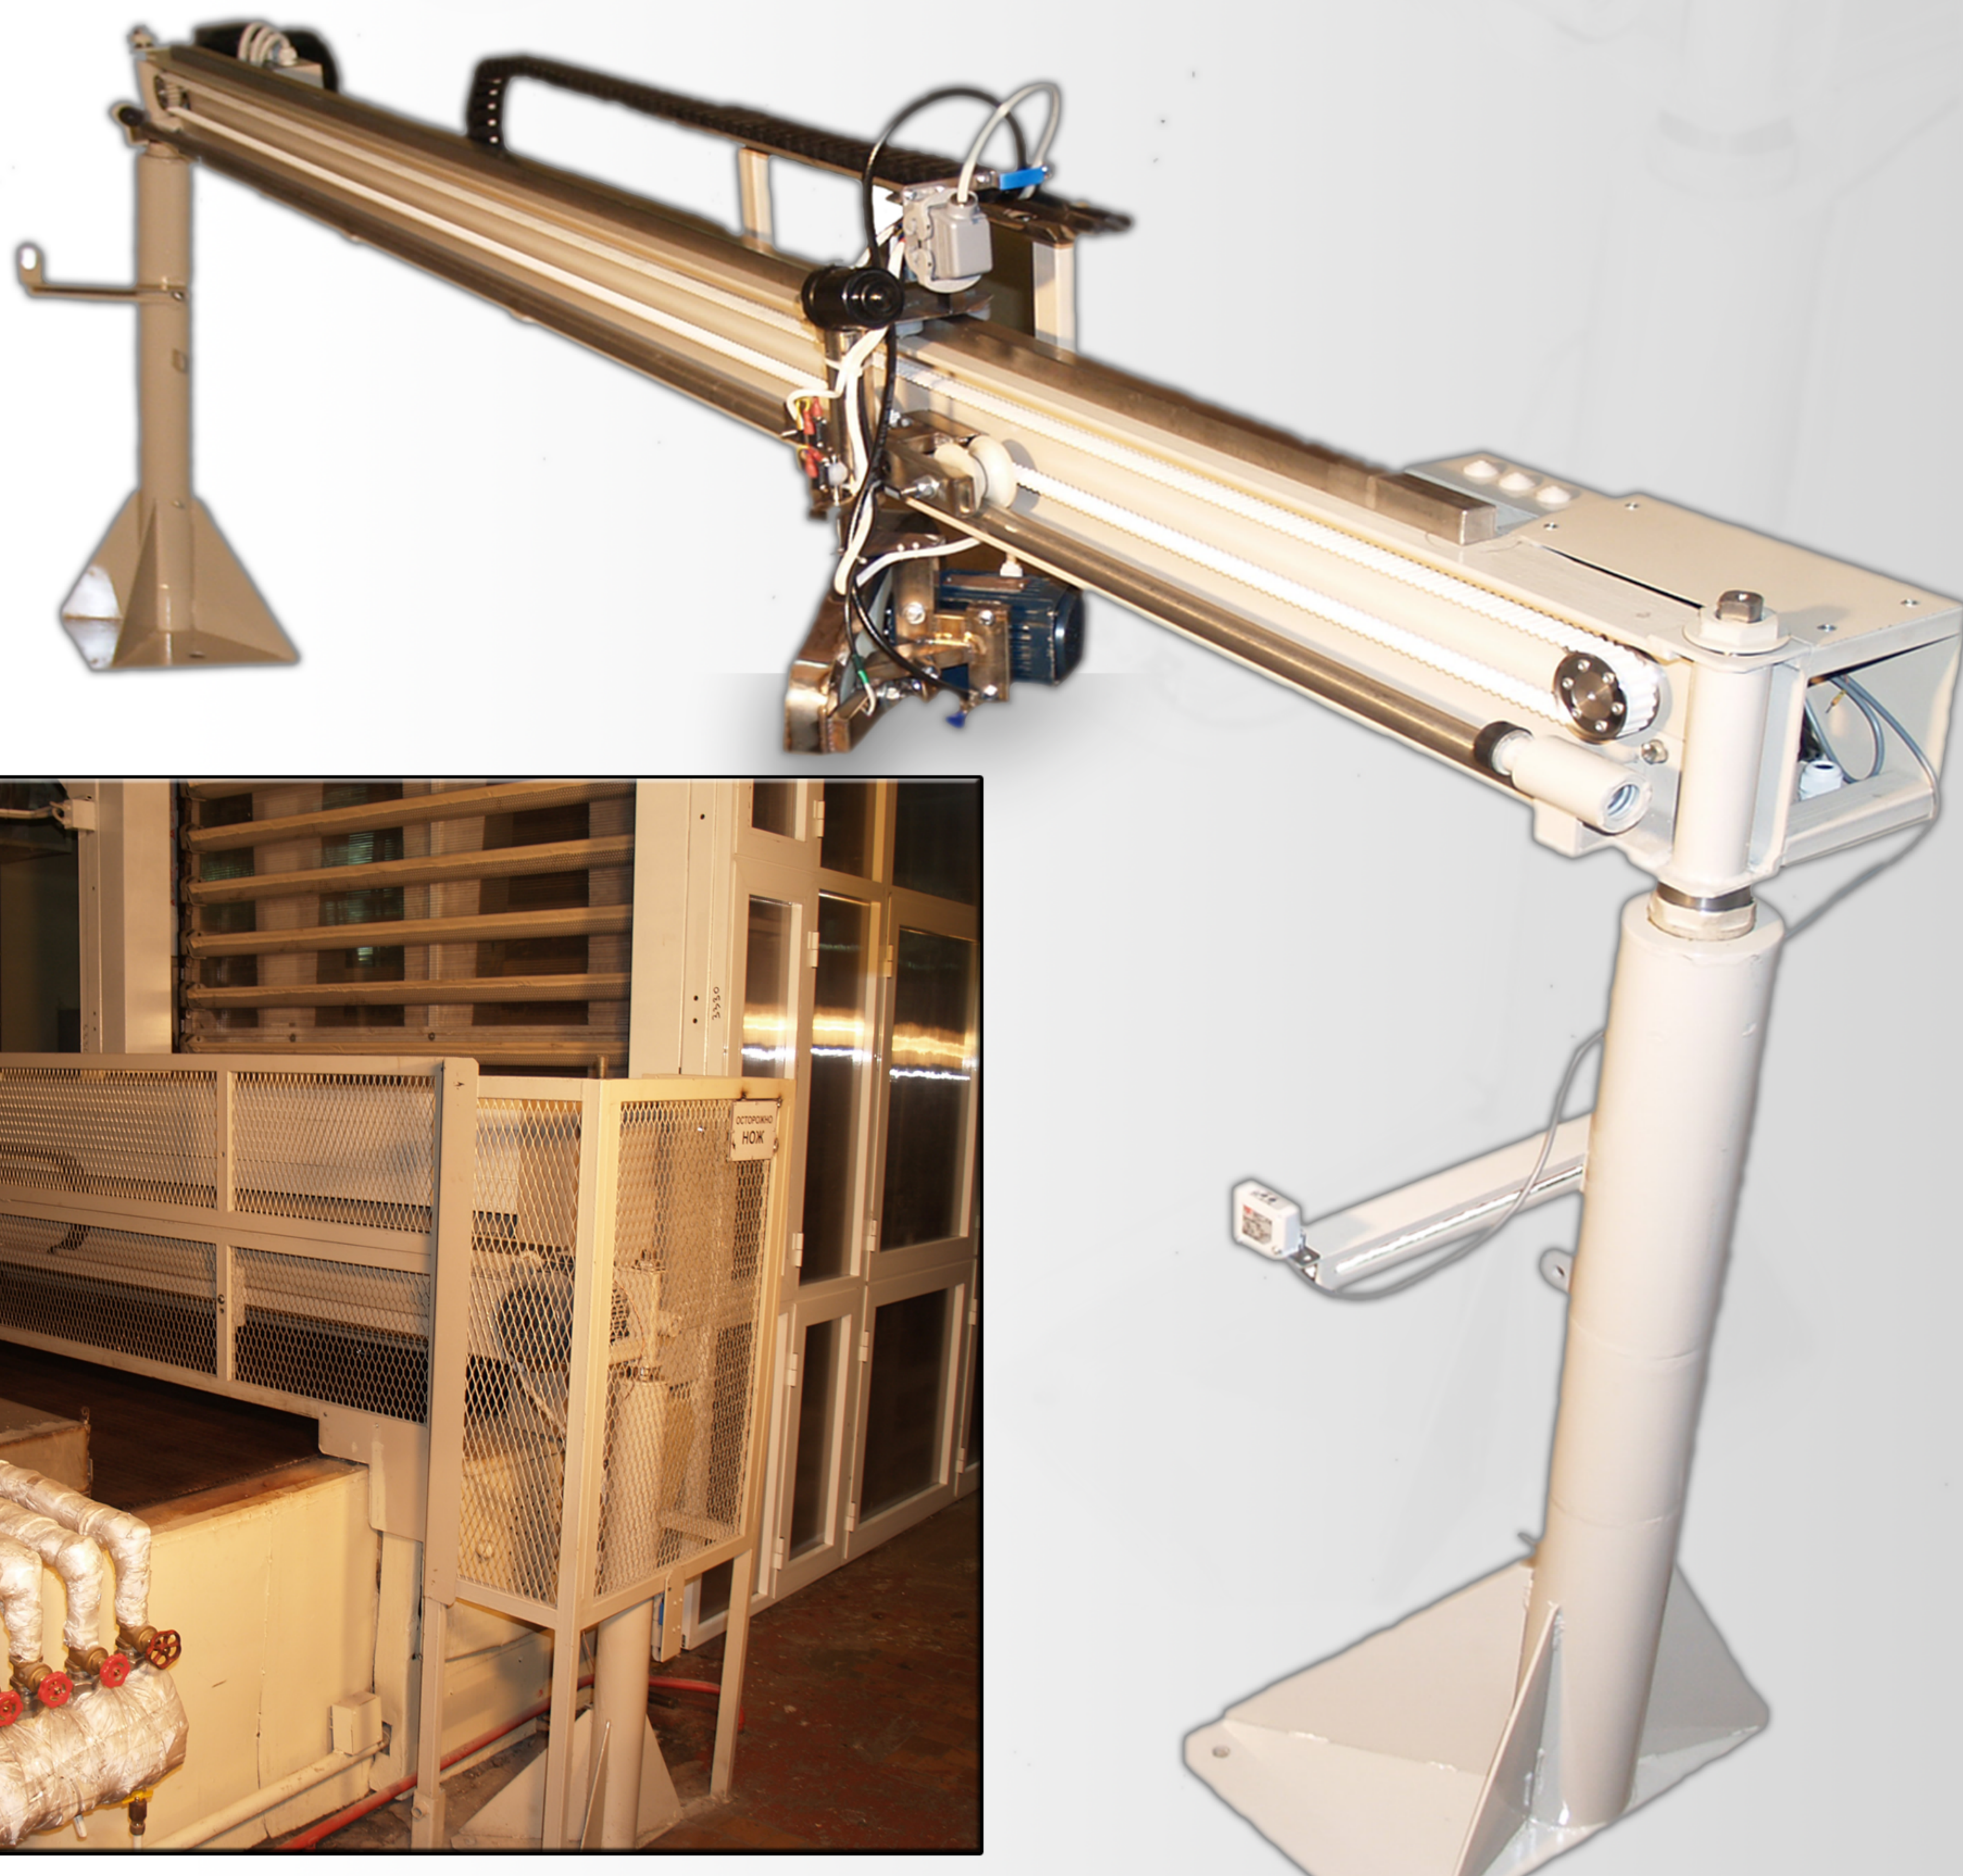


НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Надрезчик тестовых заготовок НТЗ 2 предназначен для выполнения надрезов на поверхности тестовых заготовок. Надрезчик выполняет надрезы на тестовых заготовках из ржаных, ржано-пшеничных и пшеничных сортов теста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Производительность шт./час, не менее	3600
Количество надрезов на одной заготовке	3-7
Скорость перемещения каретки м/с	0.5-2
Линейная скорость ножа м/с	3-6
Установленная мощность, кВт, не более	0.8
Потребление электроэнергии, кВт/час, не более	0.55
Габаритные размеры надрезчика, мм, не более Длина - Ширина - Высота -	согласно габаритного чертежа
Масса надрезчика, кг	255

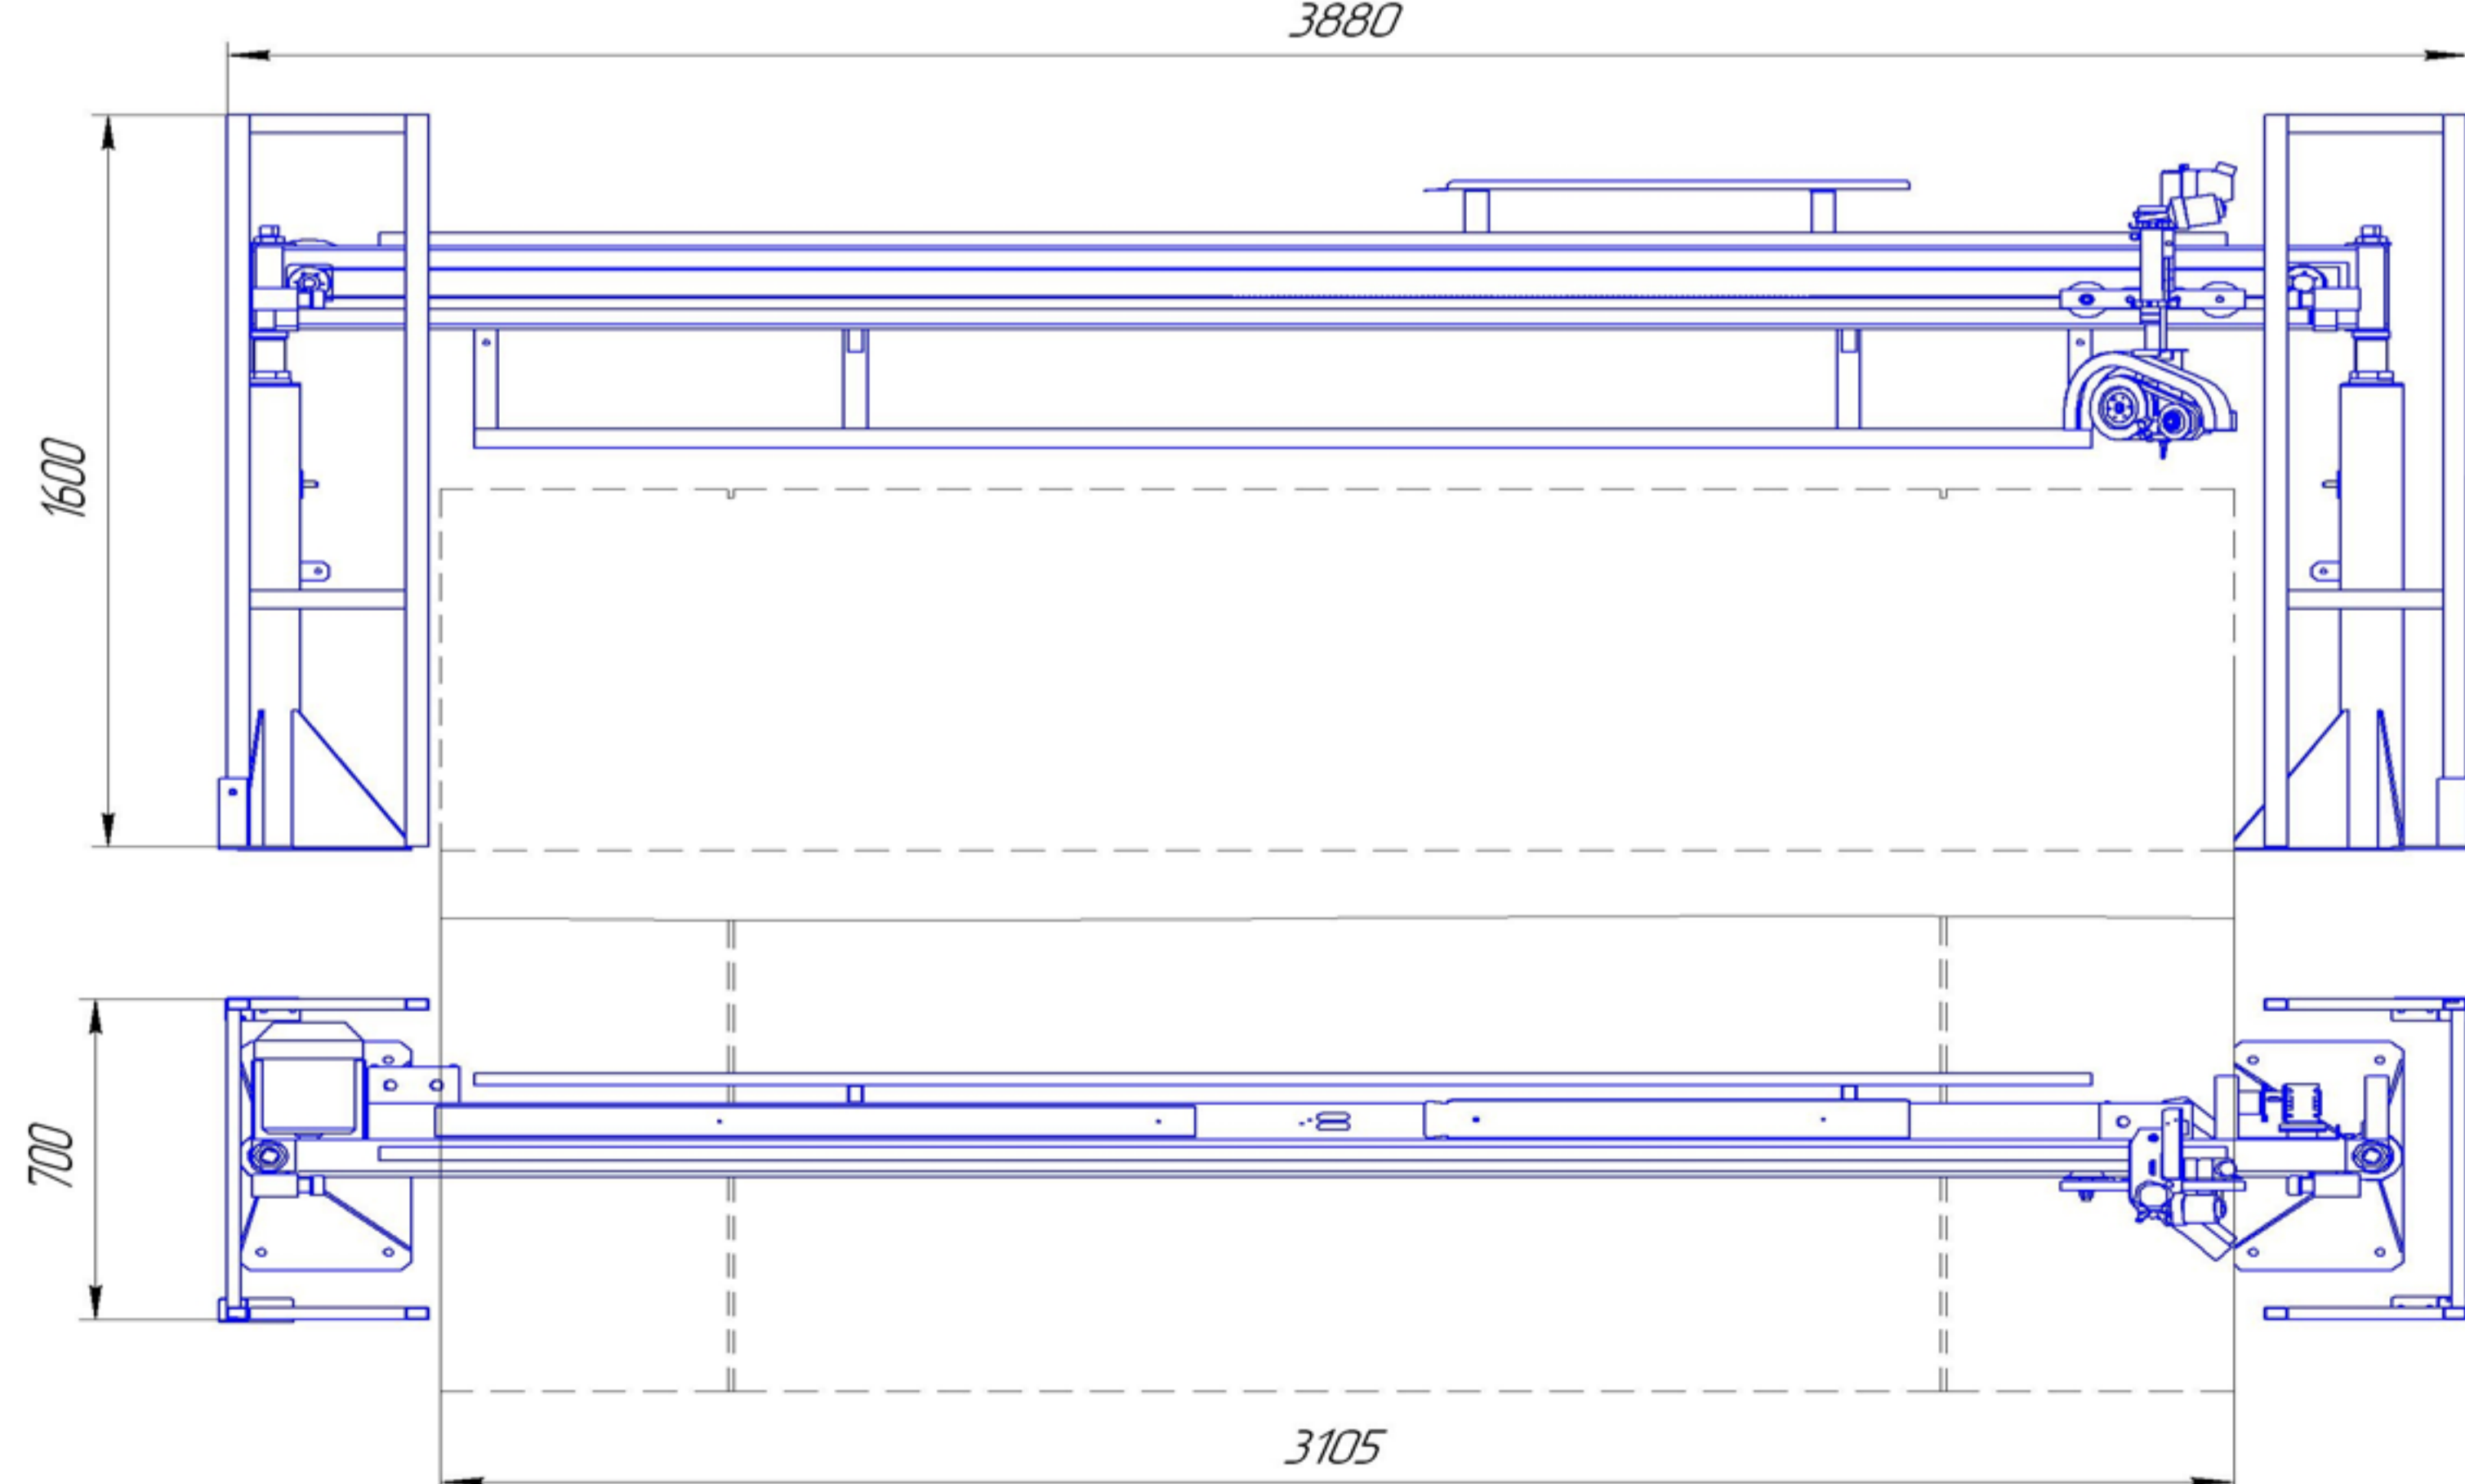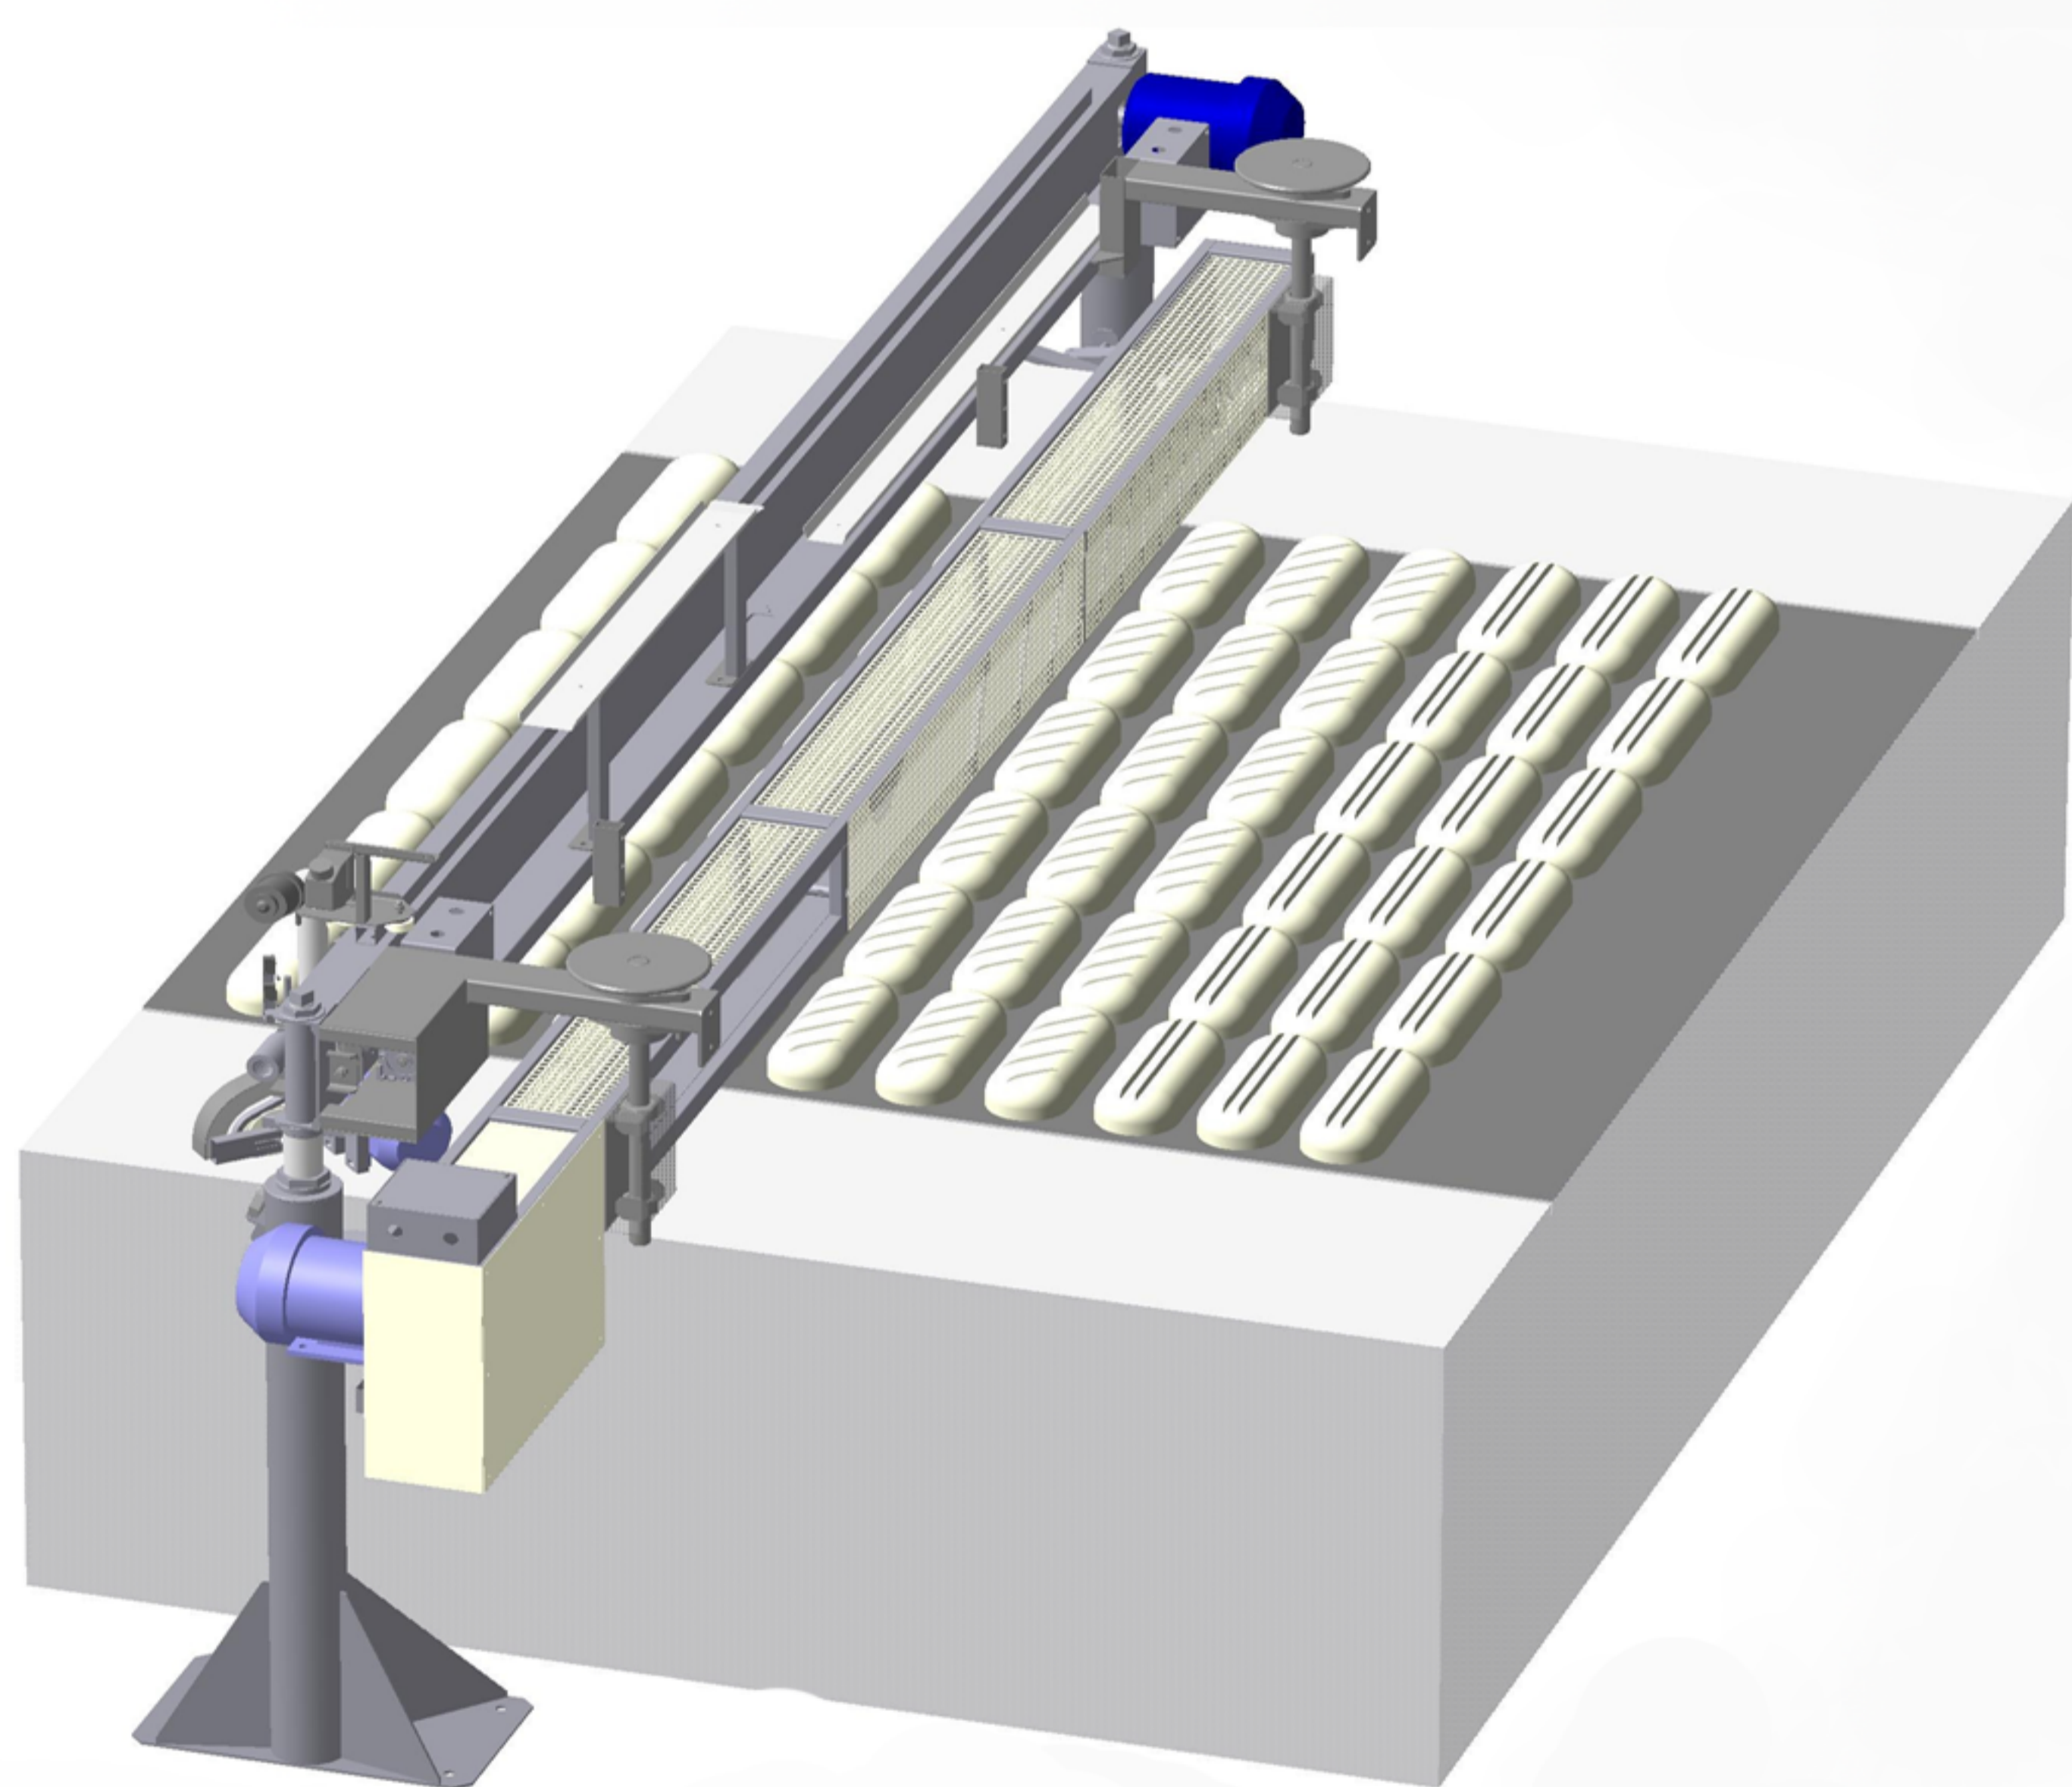

Возможно исполнение для печей с шириной пода 2,5; 3,0; 3,5 м.

